

FREJA

Organisations eID
Delade enheter



Delade enheter – Initiera tillägg av enhet

Flödet förutsätter att användaren har en egen enhet som hen förfogar över där ett Freja eID med tillagt Organisations eID (tjänstelegitimation) finns utfärdat.



Användaren öppnar Freja eID på den delade enheten / pooltelefonen och väljer "Redan Användare"



Välj "Överför Freja till ny telefon"




Användaren informeras att båda enheterna måste finnas tillhands



Skanna QR-koden på pooltelefonen med den enhet där användaren har Freja eID

Bekräfta tillägg av tillfällig enhet på den egna enheten

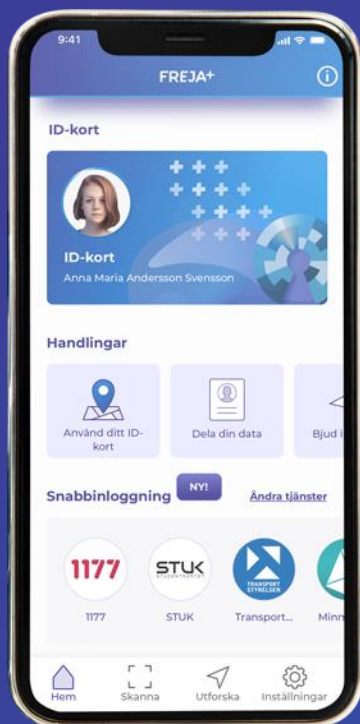


Användaren väljer "Skanna" i menyn på sin egen enhet



Skanna QR-koden som visas på pooltelefonens skärm



Välj "En tillfällig enhet för Organisations eID" i menyn

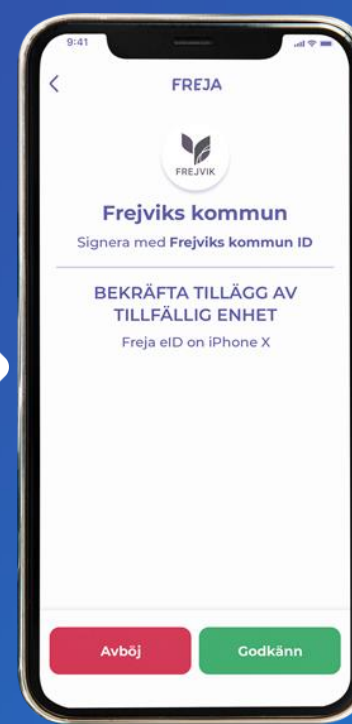

Bekräfta valet...



...med biometri eller PIN

Skapa PIN på pooltelefonen

Pooltelefon

Egen telefon




Skapa PIN på pooltelefonen



Enheten är tillagd



Pooltelefon – användning

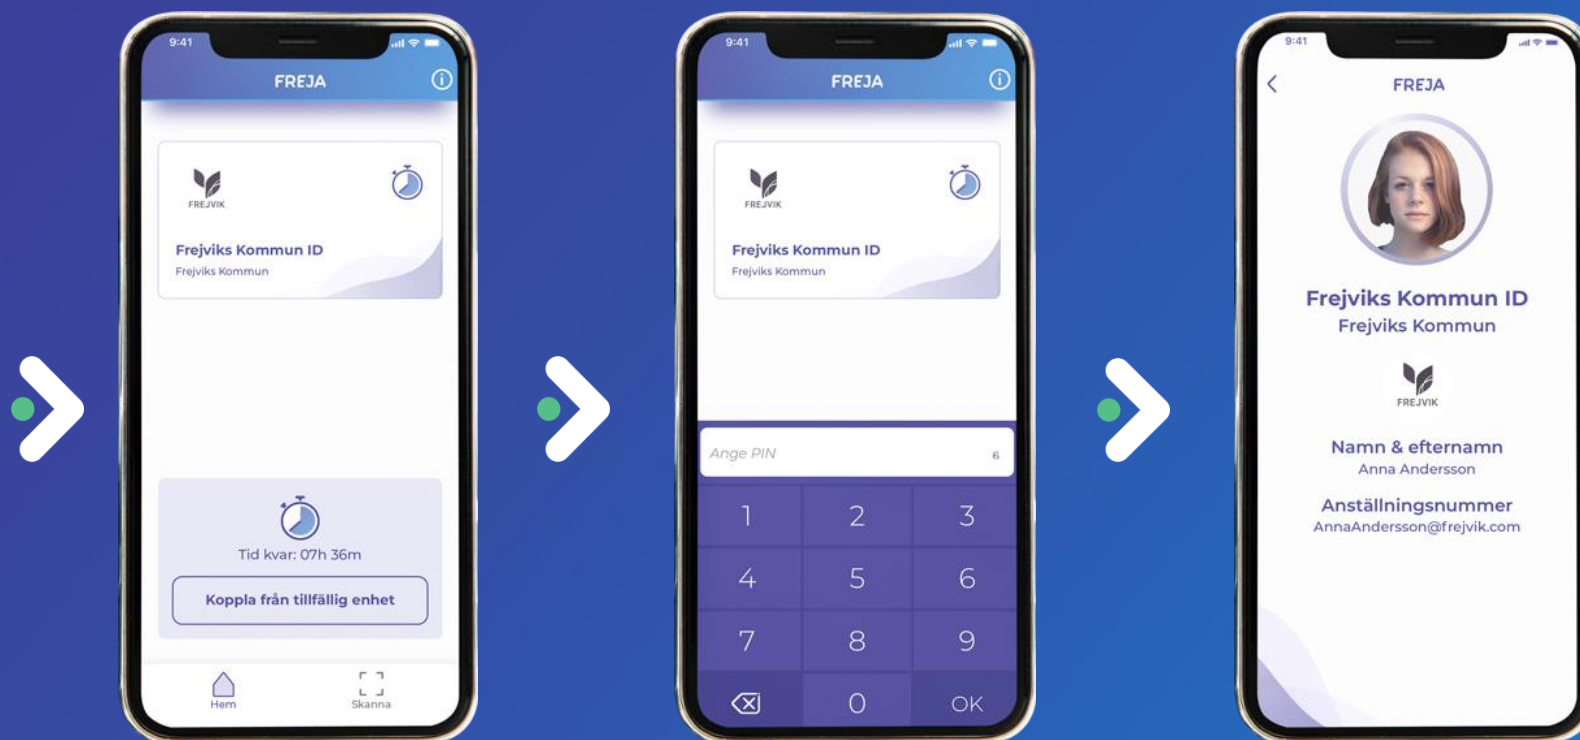


På hemskärmen syns användarens Organisations eID samt knapp för att avbryta sessionen

För att öppna Organisations eID måste vald PIN-kod anges

Skärm för Organisations eID

Pooltelefon – frånkoppling

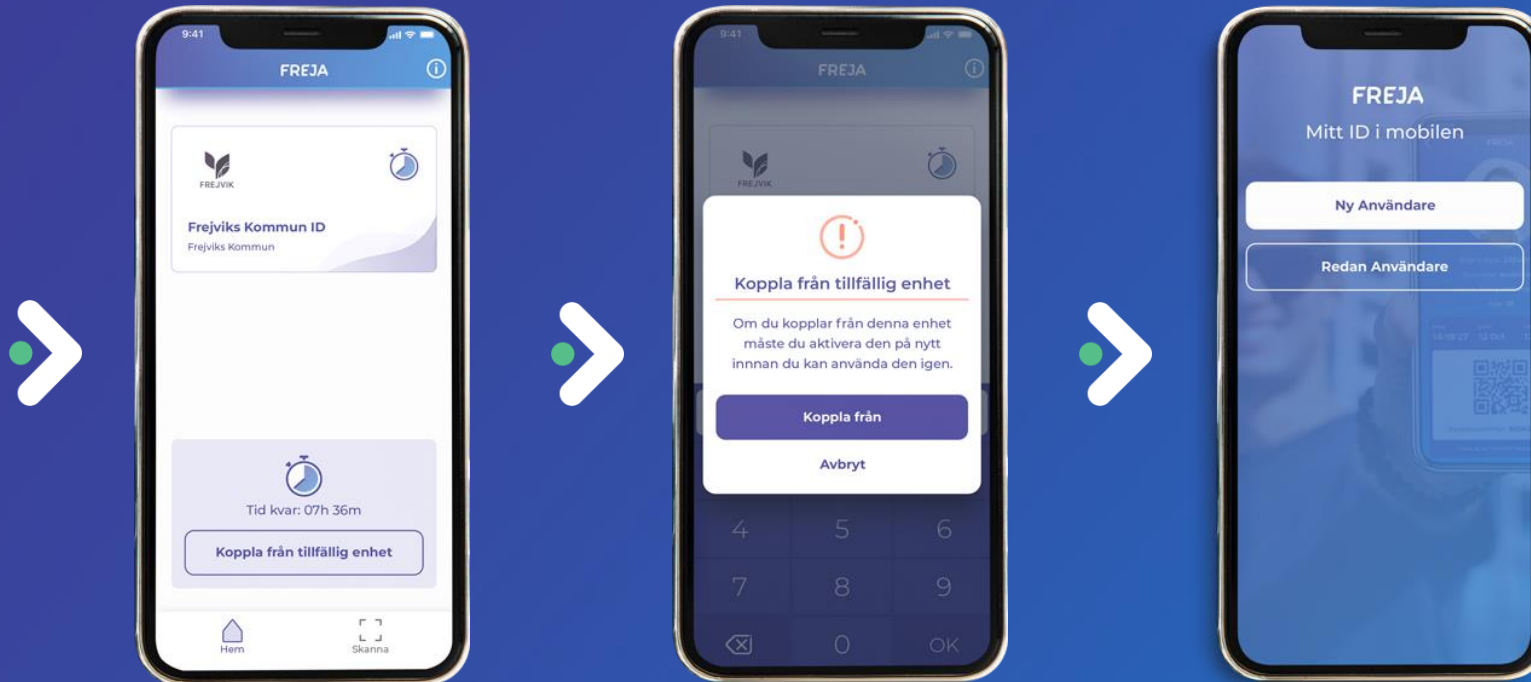

Klicka "Koppla från tillfällig enhet" på pooltelefonen

Inforuta meddelar att man måste göra om tillägget ifall man kopplar från pooltelefonen

Pooltelefonen är redo för nästa användare

* Den tillfälliga enheten kopplas automatiskt bort efter 8 timmar om inte användaren gjort det manuellt innan dess.

** Det krävs ingen PIN för att koppla bort en tillfällig enhet. Om användaren glömmer att koppla bort, kan nästa användare göra det och därefter lägga till sitt eget Organisations eID

Egen enhet – användning och frånkoppling



En symbol indikerar att Organisations eID är aktivt på en tillfällig enhet



Biometri eller PIN krävs för att öppna skärmen för Organisations eID



Användaren kan hantera den tillfälliga enheten från den egna enheten



För att koppla bort den tillfälliga enheten, tryck på skärmen



Bekräfta att du vill koppla bort den tillfälliga enheten

Kontaktuppgifter

William Blomquist

073 430 12 15

William.blomquist@frejaeid.se

FREJA

